THERMODRUCKER

BEDIENUNGSANLEITUNG

A711 Logosoft

Bestellnummer : FDE - 3104677 - B

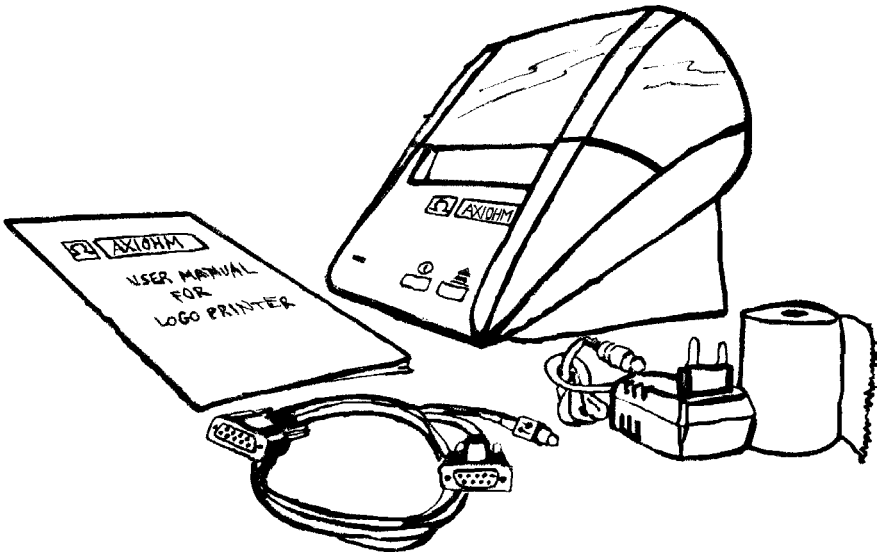

Der Drucker A711 *Logosoft* ist die beste Weise, Ihre Etiketten zu gestalten.
Die leistungsstarke Software bietet Ihnen die Möglichkeit, in venigen Sekunden persönlich gestaltete Etiketten anzufertigen. Der Drucker bietet eine hohe Druckqualität und nimmt äußerst wening Platz in Anspruch.
Mit *Logosoft* können Sie alle Standard-Strichcodes, Bilder und Texte Ihrer Etiketten integrieren.

AXIOHM, 1-9 Rue d'Arcueil
BP 675, 92542 Montrouge Cedex, France
Tel : (33) (0) 1 47 46 78 00 Fax (33) (0) 1 46 55 13 44

IHR DRUCKER

Inhalt:

Die Verpackung enthält:

- Thermodrucker A711
- Etikettiersoftware: Logosoft
- Spule für Etikettenrollen
- Etikettenrolle
- Schnittstellenkabel
- Bedienungsanleitung
- Handbuch für die Software Logosoft
- Trafo 220 V / 50 Hz

Allgemeine Beschreibung

Der Drucker A711 ist insbesondere für den Druck von Etiketten ausgelegt und wird mit der Software *Logosoft* geliefert.

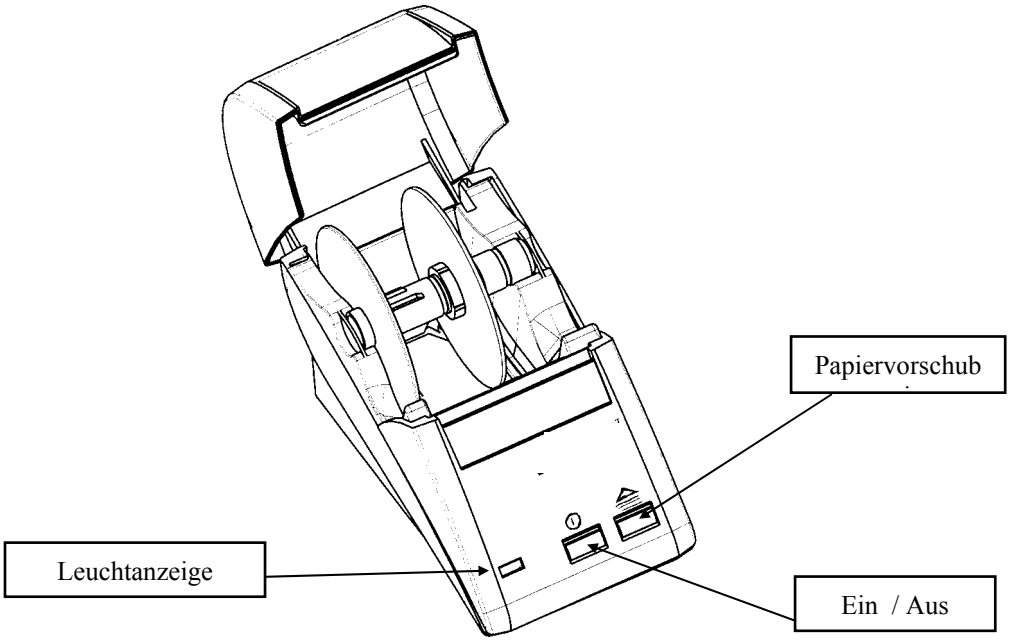

Aufstellort Ihres Druckers

Außenabmessungen B x L x H = 103 x 190 x 141 mm (mit geschlossener Klappe)
Der Drucker muß auf einem stabilen Untergrund in einem Raum aufgestellt werden, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Betriebstemperatur 5 bis 40°C (-10 bis 60°C für die Lagerung*)
- keine Gefahr von Wasserspritzern
- keine Vibrationen oder mechanische Beanspruchungen

- *Lagerung ohne Papier*

ANSCHLUSS IHRES DRUCKERS

Schnittstellenkabel: RS 232 mit Stecker DB9 an beiden Seiten

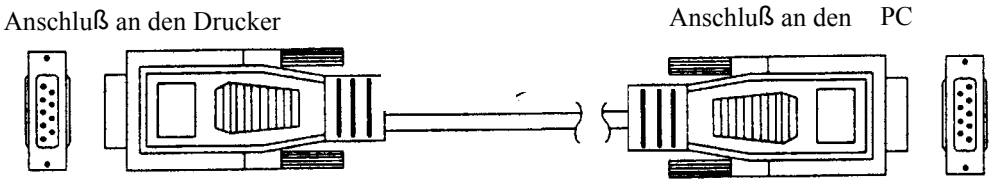

Anschluß an den Drucker

An der Rückseite Ihres Druckers befinden sich drei Anschlüsse - schließen Sie Sie folgendermaßen an:

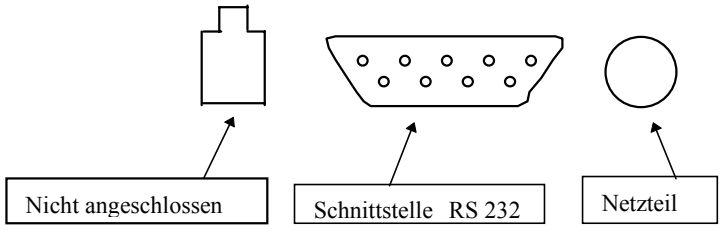

Es ist sehr wichtig, die Übertragungsgeschwindigkeit auf 38400 Baud einzustellen.

Diese Einstellung erfolgt an Ihrem PC mit Hilfe der Software Logosoft. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

- Klicken Sie die Ikone «Drucker» an.
- Wählen Sie den Drucker aus und ändern Sie, falls notwendig, den Port mit dem Befehl «Hinzufügen».
- Klicken Sie auf «Komm...».
- Stellen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit auf «38400» ein;
- Stellen Sie die Datenbits auf «8» ein.
- Stellen Sie die Parität auf «keine» ein.
- Stellen Sie die Stopbits auf «1» ein.
- Stellen Sie die Flußkontrolle auf «Xon/Xoff» ein. Die Einstellung des Druckers ist beendet.

Hinweis: Diese Anweisungen befinden sich auch im Benutzerhandbuch der mitgelieferten Software.

PAPIER EINLEGEN

So legen Sie das Papier ein:

1. Die Etikettenrolle auf die Spule setzen.
2. Die Spule in den Drucker einsetzen (Achse in die dafür vorgesehenen Einkerbungen)
3. Papier in den Einzugsschlitz einführen, es wird dann automatisch eingezogen (wenn der Drucker eingeschaltet wird).

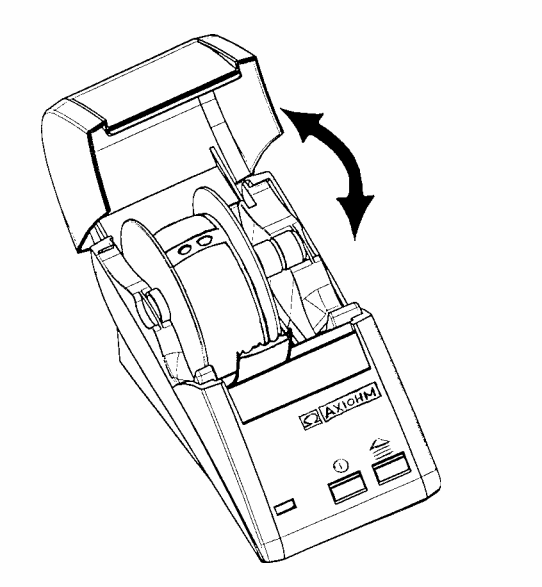

DRUCKEN EINES SELBSTTEST-ETIKETTS

Um ein Selbsttestetikett zu drucken, folgendermaßen vorgehen:

1) Den Drucker auf «Off» stellen.
2) Gegebenenfalls Papier einlegen.
3) Auf den Knopf «Papiervorschub» drücken.
4) Den Drucker auf «On» stellen.
5) Den Knopf «Papiervorschub» loslassen.

BEI PROBLEMEN

Leuchtanzeige

Wenn die grüne Anzeige «ständig» leuchtet, ist der Drucker betriebsbereit.
Wenn die grüne Anzeige blinkt, besteht ein Problem (kein Papier mehr, Papierstau,...).

Probleme und Lösungen

Papierstau : Das Papier aus dem Druckwerk herausziehen (am Papierschacht oder am Papierausgang), den zerknitterten Teil des Papiers abschneiden, das Papier wie oben beschrieben wieder einlegen.

Die grüne Anzeige leuchtet «ständig», doch der Drucker funktioniert nicht:
Überprüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, daß das Papier richtig eingelegt ist.
Vergewissern Sie sich, daß die Übertragungsgeschwindigkeit auf Ihrem PC auf 38400 Baud eingestellt ist.

WICHTIGSTEN KENNDATEN

Druckkopf:

- Fester Thermodruckkopf
- Maximale Druckbreite: 56 mm
- Anzahl Punkte: 448
- Auflösung: 8 Punkte/mm

Drucker:

- Abmessungen: 103 x 190 x 141 mm
- Gewicht: 645g (ohne Papierrolle)
- Netzteil:
  Eingang: WS 220 - 50 Hz oder WS 110 - 60 Hz
  Ausgang: 20 V WS - 1 A
- Mittlere Druckgeschwindigkeit: 30 mm/s

Schnittstelle:

- Seriell RS 232 C
- Übertragungsgeschwindigkeit: 38400 Baud
- Protokoll: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit
- Anschluß: DB9 für PC

Erhältliche Druckoptionen:

Alle Funktionen der Windows-Anwendungen:

- Fettdruck
- Höhe und Breite können geändert werden
- Unterstrichen
- Kursiv
- Graphiken mit hoher Auflösung
- Graphiken
- Strichcode: EAN 8&13 ; UPC E&A ; Interleaved 2/5 ; Postnet ; Code 39&128 ; Codabar,...

Zuverlässigkeit:

- Mechanische Lebensdauer des Druckkopfs: 50 km
- Elektrische Lebensdauer des Druckkopfs: 100 Millionen Impulse

Die Windows 95/98 und Windows NT4 Treiber sind jetzt erhältlich.
Für das Einsetzen der Treiber, bitte lesen Sie die Dokumentationsdatei des "Driver 95/98 & NT4" Floppys.

Papier/ Spezifikationen der Etikettenrollen

Spezifikationen der Etikettenrollen
Der Drucker wird mit einer Spule für mehrere Etikettengrößen geliefert.

Spezifikationen	Maße	Einheit
Maximaler Durchmesser der Rolle	80	mm
Innendurchmesser des Gestells der Rolle	25	mm
Außendurchmesser des Gestells der Rolle	30	mm
Maximale Länge des Etiketts	unbegrenzt	
Mindestlänge des Etiketts	30	mm
Maximale Druckbreite	56	mm
Mindestdruckbreite	19*	mm
Maximale Breite der Rolle	62	mm
Mindestbreite der Rolle	30	mm

- mit den Axiohm-Etiketten Nr. 2326056

Detektion der Etiketten
Ein optischer Sensor erfaßt automatisch das zu druckende Etikett.
Wenn der Benutzer die Rolle einlegt, wird das erste Etikette automatisch zum Drucken positioniert (kein Etikettenverlust).
Die Detektion erfolgt mit einem Loch auf dem Etikettenliner.
Der optische Sensor befindet sich an der linken Seite 6 mm vom Rand des Druckwerks entfernt (Drucker von vorn gesehen).

Empfohlene Etiketten

Beschreibung	Farbe	Größe (mm)	Axiohm-Nr.
2 Rollen/Karton 130 Etiketten pro Rolle	Weiß	28 x 88,9	2326048
2 Rollen/Karton 350 Etiketten pro Rolle	Weiß	28 x 88,9	2326049
1 Rolle/Karton 700 Etiketten pro Rolle 2 Etiketten nebeneinander	Weiß	28 x 88,9	2326050
1 Rolle/Karton 130 Etiketten pro Rolle	Transparent	28 x 88,9	2326051
1 Rolle/Karton 300 Etiketten pro Rolle	Weiß	58,5 x 101,5	2326053
2 Rollen/Karton 100 Etiketten pro Rolle	Weiß	54 x 70	2326054
1 Rolle/Karton 400 Etiketten pro Rolle	Weiß	54 x 70	2326055
2 Rollen/Karton 200 Etiketten pro Rolle	Weiß	19 x 149	2326056
1 Rolle/Karton 300 Etiketten pro Rolle	Weiß	46 x 77,5	2326057
1 Rolle/Karton 1000 Etiketten pro Rolle	Weiß	57 x 32	3102215

Garantie und Kundendienst

Bei Problemen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.